

BLS 2600 ne»xt



PRODUITS
DE PROTECTION
RESPIRATOIRE

VENTILATION ASSISTÉE AVEC FILTRE À POUSSIÈRE

BLS 2600 ne»xt est un système de ventilation assistée à utiliser avec un masque complet et un filtre à poussière. Il fournit à l'utilisateur un air ambiant filtré. Grâce au débit d'air constant et à l'absence d'effort respiratoire, c'est la solution idéale pour un usage intensif.

BLS 2600 ne»xt garantit une excellente utilisation, résiste aux chocs et est livré avec une gamme complète d'accessoires et de pièces de rechange.



FILTRE

Le filtre BLS TMP3 fournit une filtration élevée pour de longues périodes. Il est protégé par une bague facilement démontable. Un bouchon anti-eau pratique protège le filtre pendant la phase de douche de décontamination.



CONFORT

La ceinture en PVC avec boucles de réglage garantit un maintien optimal autour de la taille, tandis que le support rembourré offre un confort maximal et une décontamination parfaite grâce au système de déverrouillage rapide.



RÉGLAGE AUTOMATIQUE DU DÉBIT

Grâce au réglage automatique du débit, BLS 2600 ne»xt garantit un débit de 160 l/min également quand le filtre est bouché.

BATTERIE

La batterie performante et légère garantit une durée de plus de 10 h pour un confort maximal. Pour la phase de charge, le BLS 2600 est équipé d'un connecteur robuste et ergonomique, tandis que l'état charge est renvoyé à la fois par les LED sur l'unité du moteur et par la LED affichée.

ne»xt

DISPOSITIFS CONNECTÉS

En option, les masques complets BLS 5150 et BLS 5400 peuvent être combinés avec le ventilateur électrique.

Tous les modèles de masque sont équipés de raccordement universel EN 148-1 sur lequel est inséré le raccordement correspondant du tube ondulé. Les masques sont certifiés EPI selon la norme EN 136:1998.

KIT STOCKAGE

Possibilité de stockage en toute sécurité grâce au bouchon DIN pour l'unité du moteur, le bouchon du filtre, le tube refermable et la boîte du récipient pratique et robuste, équipé de quatre poignées, joint et attaches pour le cadenas.



FEEDBACK SONORES/VISUELS/VIBRANTS

Le système de gestion innovant fournit à l'opérateur les informations suivantes via les 3 LED colorées: état de charge de la batterie, alarme de batterie déchargée, alarme de blocage de débit, alarme de colmatage du filtre, état de charge. Toutes les alarmes sont signalées par un son et une vibration.

BLS 2600 ne»xt

VENTILATION ASSISTÉE AVEC FILTRE À POUSSIÈRE

COMPOSANTS

Le ventilation assistée BLS 2600 ne»xt est composé de:

- n°1 unité de filtrage motorisée, alimentée par un batterie rechargeable Li Ion (14.8V 5,6Ah)
- n°1 kit de tube en caoutchouc ondulé
- chargeur de batterie (EU + UK)
- Kit anti-contamination
- ceinture en PVC
- ceinture rembourrée

Masque complet à choisir entre BLS 5150 et BLS 5400*

Filtre à poussière haute efficacité BLS TMP3, remplaçable*

* Vendues séparément


INDICATEURS LUMINEUX/SONORES

Indicateurs: signal lumineux (vert, jaune, rouge, bleu) pour niveau du chargement de la batterie, alarme acoustique pour batterie déchargée. Contrôle du colmatage du filtre avec alarme acoustique.

DONNÉES TECHNIQUES

DÉBIT MINIMAL	160 l/min
POIDS Unité simple	1,30 Kg
POIDS Boîte récipient	1,80 Kg
POIDS Paquet de vente complet	4,46 Kg
TEMPS DE RECHARGE	6 heures

* Déclarée par le fabricant

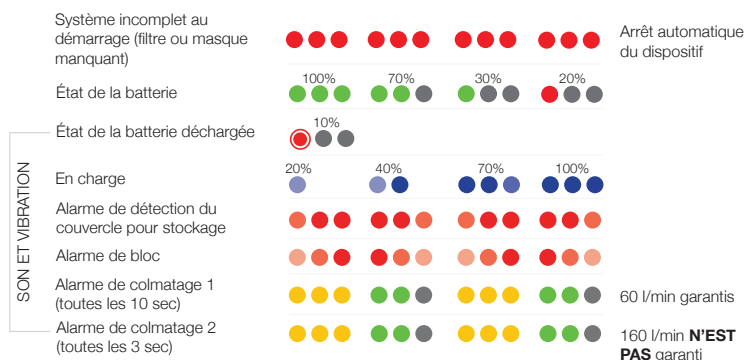

BLS 2600 ne»xt

ARTICLE	CODE	DESCRIPTION	POIDS (Kg)	POIDS CARTON (Kg)
BLS 2600 ne»xt	8103001	Ventilation assistée	1,30	5.12

FILTRES

ARTICLE	CODE	DESCRIPTION	POIDS (g)	Q. TÉ/BOÎTE	POIDS BOÎTE (g)
BLS TMP3	8117003	Filtre à poussières	165	6	1095
Préfiltre	8011001	Préfiltre pour BLS TMP3	3	50	150

MASQUES COMPLETS

ARTICLE	CODE	TAILLE	JOINT FACIAL	POIDS (g)	Q. TÉ/BOÎTE	Q. TÉ/CARTON	POIDS CARTON (Kg)
BLS 5150	8001035	Taille unique	Thermoplastique	530	1	4	3,42
BLS 5400	8001039	Taille unique	Silicone	540	1	4	3,46

ACCESSOIRES/PIÈCES DE RECHANGE

CODE	DESCRIPTION	POIDS	VOLUME DE VENTE
8118003	SK-89 Boîte récipient	1,80 kg	1
8118002	SK-88 Kit tube ondulé	500 g	1
8118004	SK-90 Ceinture rembourrée	125 g	1
8118005	SK-91 Ceinture en PVC	239 g	1
8118007	SK-93 Chargeur	265 g	1
8118008	SK-94 Kit anti-contamination: n°1 Bouchon DIN** n°1 Couvercle pour l'eau** n°1 Couvercle pour stockage**	55 g	1
8118009	SK-95 Bague filtre	97 g	1
8118010	SK-96 Batterie*	404 g	1
8118011	SK-97 Moteur*	90 g	1

* Distributeur autorisé

** Kit anti-contamination vendu avec bouchon DIN, couvercle pour l'eau et couvercle pour stockage

BLS 2600 ne»xt



**PRODUITS
DE PROTECTION
RESPIRATOIRE**

VENTILATION ASSISTÉE AVEC FILTRE À POUSSIÈRE

DISPOSITIFS COMPATIBLES



Masques complets BLS 5400 - BLS 5150

CERTIFICATIONS

- EN 12942:2009 TM3P R SL
- Règlement UE 2016/425
- Directive Européenne EMC 2014/30/UE
- EN 12942:2009
- EN 61000-6-2:2019
- EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012-08
- Protection contre la poussière et l'eau degré IP66 selon la norme EN/IEC 60529

STOCKAGE

DURÉE	5 années
TEMPÉRATURE	-10°C/+50°C
HUMIDITÉ RELATIVE	< 75%

IMPORTANT

BLS décline toute responsabilité, directe ou indirecte, en raison d'une utilisation non correcte ou abusive des dispositifs et du mode d'emploi. L'utilisateur est responsable pour la détermination de l'adéquation des produits à l'utilisation prévue.