


Tapis rembourré pour bancs et compartiments - parfait pour protéger les composants et surfaces délicats.



Protégez les outils et les équipements fragiles de tout dommage avec Pillomat, un tapis de surface polyvalent qui peut être utilisé pour tapisser les plans de travail, les étagères ou les compartiments.

Fabriqué à partir d'une construction tubulaire avec des sections creuses remplies d'air; il fournit une solution légère de tapis de surface qui est rapide à installer, et facile à entretenir. La grille ouverte assure un bon drainage et le PVC non poreux est imperméable aux fluides, ce qui rend Pillomat adapté à un large éventail d'industries, y compris les compartiments marins, les espaces de travail de fabrication et les lignes de production.



Caractéristiques:



Construction tubulaire



Grille ouverte




PVC non poreux



Fabriqué en PVC flexible



Livré en rouleaux de 10 m

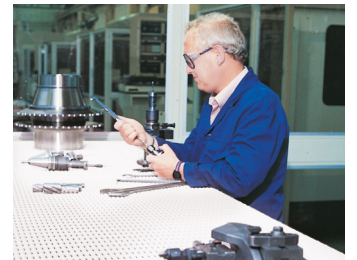

Avantages:



Protège les objets fragiles des dommages



Bon drainage des fluides et déchets



Hygénique et facile à nettoyer



Epouse les irrégularités des sols



Rapide à installer



Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex, SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Fabriqué en Europe
et États-Unis
plastexmatting.com



Dimensions standards:

Produit	Pillomat
Hauteur	8 mm
Options Standard en rouleau	10 x 0,6m 10 x 0,91m
Poids	3,1 kg/m ²

Tolérances:

	Hauteur (+/- 0,5 mm)	Longueur (0+0,3 m)	Largeur (+/- 1cm)
Pillomat	8 mm	10 m	60 cm 91 cm

Toutes les dimensions sont nominales

Informations techniques:

Chimique	Résistant à la plupart des acides, alcalins et huiles. Vous pouvez en savoir plus sur les résistances chimiques spécifiques en téléchargeant cette fiche d'information .
Composition	Chlorure de polyvinyle flexible (PVC)
Environnement	Pillomat est 100% recyclable. Nous n'utilisons aucune substance incluse dans la liste SVHC sous REACH dans aucun de nos tapis et caillebotis.
Hygiène	Fabriqué en PVC non poreux qui résiste naturellement à la croissance des bactéries.
Réversion	Une rétraction thermoplastique peut entraîner la réduction du revêtement jusqu'à 2%. Cela peut être amplifié si la température est élevée. Vous pourrez en savoir plus sur les causes de cette rétraction en téléchargeant cette fiche d'information .
Thermique	Conçu pour fonctionner à des températures de -23 ° C à + 60 ° C. Une légère variation de taille peut se produire aux températures extrêmes.
Ultra-violet	Résistant à la dégradation du PVC.
Garantie	Une année. Visitez notre page sur les garanties pour plus d'informations

Installation:

La construction en une pièce de Pillomat signifie que l'installation est simple:

- Livré en rouleaux légers de 10 m
- Facile à couper à la taille et à la forme
- Épouse les irrégularités des sols

Nettoyage:


Garder Pillomat fonctionnel et propre est facile:

- Poids léger
- Soulevez ou roulez simplement pour nettoyer
- Aucun outil de nettoyage spécial requis

Couleur:




Vert



Beige



Blanc



Acajou

D'autres couleurs disponibles sur demande