

# SÉRIE BLS Zer0

MASQUES JETABLES EN FORMAT COQUE



PRODUITS  
DE PROTECTION  
RESPIRATOIRE

Les masques jetables BLS Zero offrent une protection respiratoire élevée combinée à un confort exceptionnel.

Ils ont un micro-maillage de surface qui empêche le colmatage du matériau filtrant et l'absorption de liquides, ce qui prolonge la durée de vie de l'appareil. Excellentes performances de respirabilité (le rapport de transmission de la vapeur d'eau de 4500 g/m<sup>2</sup>\*24hrs).





## ANATOMIE

Le support préformé et élastique rendent un ajustement plus facile et fiable à toute sorte de visages. Il offre un excellent champ de vision et une excellente compatibilité avec le port de lunettes.

## COUCHE PROTECTRICE EXTÉRIEURE

Il s'agit d'une couche protectrice externe qui assure la protection du média filtrant de la saleté, de la poussière et des liquides, ainsi que la contrainte mécanique normale en raison d'une utilisation prolongée et étendant ainsi la préservation de l'efficacité de filtration et de rendre le dispositif plus sûr.

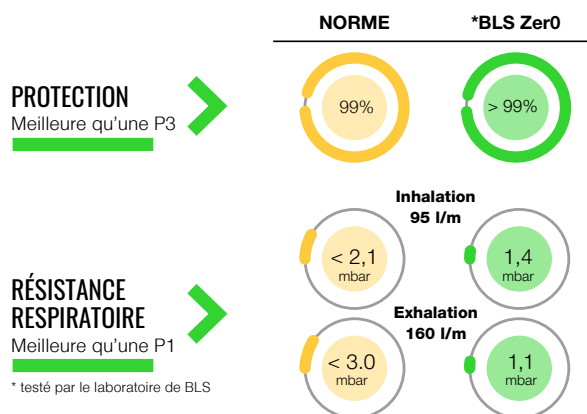

# SÉRIE BLS Zer0

## MASQUES JETABLES EN FORMAT COQUE

### MATÉRIAUX

ÉLASTIQUES	Elastomère thermoplastique (TPE) soudé
BARRETTE NASALE	Polypropylène (PP) renforcé avec métal traité thermiquement
SOUPAPE	Polypropylène (PP); caoutchouc
JOINT FACIAL	Expansé polymérique combiné avec tissu en polyester (PES)
MATERIEL FILTRANT	Polypropylène (PP)
COUCHE PROTECTIVE	Polyéthylène (PE)
COUCHE de CHARBONS ACTIFS	Polyester (PES)

Tous les composants en contact direct avec le visage de l'utilisateur sont SANS LATEX

### DONNÉES TECHNIQUES

ARTICLE	CODE	CLASSE de PROTECTION	FPN	SOUPAPE	CHARBONS ACTIFS	ÉLASTIQUES	JOINT FACIAL
BLS Zer0 30 NV	8006334	FFP3 R D	50*TLV			Soudés	Partiel
BLS Zer0 30	8006332	FFP3 R D	50*TLV	✓		Soudés	Partiel
BLS Zer0 30 C	8006333	FFP3 R D	50*TLV	✓	✓	Soudés	Partiel
BLS Zer0 31	8006335	FFP3 R D	50*TLV	✓		Soudés	Complet
BLS Zer0 31 C	8006336	FFP3 R D	50*TLV	✓	✓	Soudés	Complet

(NR) Non Reutilisable, 8 heures max (R) Reutilisable (TLV) Valeur limite exposition  
(CHARBONS ACTIFS) pour gaz et vapeurs soit acides soit organiques (FPN) Facteur de Protection Nominale  
(D) Le produit a passé le test de colmatage Dolomite, simule une concentration élevée de particules solides

### TRANSPORT

ARTICLE	CODE	POIDS (g)	Q.TÉ/BOÎTE	Q.TÉ/CARTON	POIDS CARTON (Kg)	Q.TÉ/PALETTE
BLS Zer0 30 NV	8006334	15	10	120	3,15	3840
_ cond. individuelle	8006339	18	10	120	3,51	3840
BLS Zer0 30	8006332	21	10	120	3,74	3840
_ cond. individuelle	8006337	22	10	120	4,1	3840
BLS Zer0 30 C	8006333	16	10	120	3,92	3840
_ cond. individuelle	8006338	19	10	120	4,28	3840
BLS Zer0 31	8006335	20	10	120	3,74	3840
_ cond. individuelle	8006340	20	5	60	2,9	1920
BLS Zer0 31 C	8006336	20	10	120	4,1	3840
_ cond. individuelle	8006341	20	5	60	3,09	1920

### STOCKAGE

DURÉE DE VIE	10 ans/5 ans (modèles avec charbons actifs)
TEMPERATURE	+5°C/+40°C
UMIDITÉ RELATIVE	<60%

# SÉRIE BLS Zer0

MASQUES JETABLES EN FORMAT COQUE



**PRODUITS  
DE PROTECTION  
RESPIRATOIRE** MODÈLES DISPONIBLES



BLS Zer0 30 NV



BLS Zer0 30



BLS Zer0 31



BLS Zer0 30C



BLS Zer0 31C

## CERTIFICATION

Les masques jetables BLS:

- Répondre aux exigences du règlement européen 2016/425 (Equipements de Protection Individuelle)
- Sont certifiés comme EPI de catégorie III, conformément à la norme technique EN 149:2001+A1:2009
- Sont certifiés et contrôlés selon le module D chez Italcert S.r.l. (Organisme notifié n° 0426)
- Sont marqués CE

BLS a certifié son Système Gestion Qualité selon la normative ISO 9001.

## GUIDE DE CHOIX

COUCHE PROTECTIVE\_TOUS LES MODÈLES

- Permet l'utilisation du masque dans des milieux très contaminés (ex. utilisation avec des gants de protection)

SANS SOUPEPE \_ BLS Zer0 30 NV

- Protège aussi le mieux par l'utilisateur
- Utilisation idéale dans l'industrie alimentaire, dans tous les milieux de travail où la contamination de l'utilisateur doit être évitée

CHARBONS ACTIFS \_ BLS Zer0 30 C / BLS Zer0 31 C

- Capables de bloquer les gaz et vapeurs acides et organiques en concentration inférieure au TLV
- Idéal pour tous produits des soudures comme par exemple l'ozone en concentration inférieure au TLV

JOINT FACIAL COMPLET (nez + menton) \_ BLS Zer0 31 / BLS Zer0 31 C

- Assure une étanchéité optimale pour tout type de visage
- Rend le produit encore plus durable
- Matériau souple et résistant à l'abrasion

## IMPORTANT

BLS décline toute responsabilité directe ou indirecte résultant d'une utilisation incorrecte ou inappropriée des appareils et des instructions. L'utilisateur est responsable de déterminer la compatibilité des produits à l'usage auquel ils sont destinés.